



BAYLAN

SU SAYAÇLARI

TK-4

Çok Hüzmeli

Kuru Tip

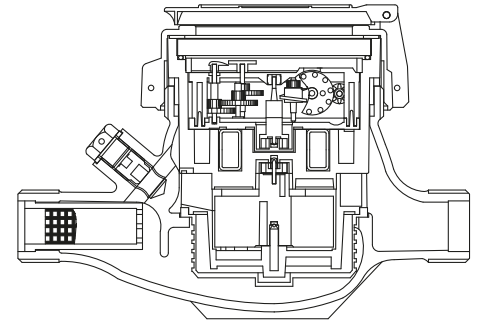

GENEL ÖZELLİKLERİ


- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- Çok hüzmeli tasarımı ile uzun ömür
- Optik Okumaya uygunluk
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- Paslanmaz Çelik Mekanizma Çanağı (Opsiyonel)
- İçme suyuna uygunluk • 360° dönen kapak
- Düşük basınç kaybı • 3 yıl garanti
- İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet
- Vakumlu ve manyetik korumalı mekanizma
- Korozyona dirençli elektrostatik boyalı pirinç gövde
- İç / dış e/p toz boya ile boyama • Çekvalf
- 60 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ



Sürekli Debi	Q3 (m ³ /h) : 2.5
Aşırı Yükleme Debisi	Q4 (m ³ /h) : 3.125
Geçiş Debisi	Q2 (m ³ /h) : 0.025 0.02 0.016
Minimum Debi	Q1 (m ³ /h) : 0.0156 0.125 0.01
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	: 160 200 250
İlk Hareket Debisi	Qi (l/h) : 5
Maksimum Çalışma Basıncı	(bar) : 16
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	(°C) : 60
Basınç Kaybı	(bar) : 0.6
Maksimum Kayıt Kapasitesi	(m ³) : 99999
En Küçük Okuma Bölüntüsü	(m ³) : 0.00005
Sınıf	: Sınıf 1
Şebekeye Bağlanış	: Yatay
Birim Ağırlık	(kg) : 1.39
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)	(kg) : 14.69
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)	(kg) : 15.89
Kolideki Sayaç Sayısı	: 10
Koli Ebatları	(cm) : 27x48.5x20

BOYUTLAR

Anma çapı	DN	15	mm
Bağlantı Çapı	D	G 3/4 B	
Toplam Yükseklik	H	117	mm
Eksen Yüksekliği	h	33	mm
Boy	L	165	mm
Genişlik	B	96	mm
Rakorlu Boy	LB	241	mm

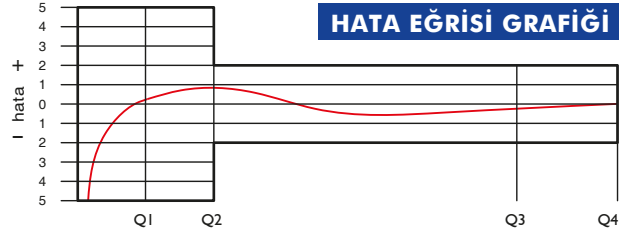

BASINÇ KAYBI GRAFİĞİ

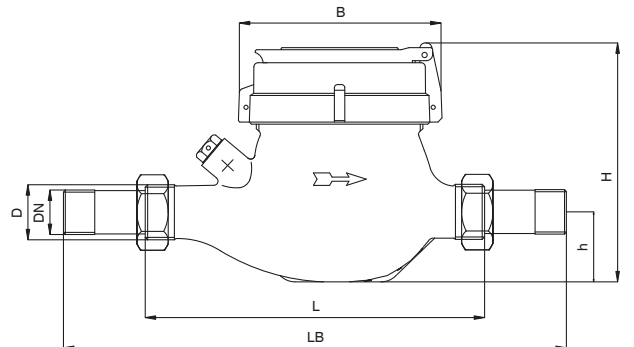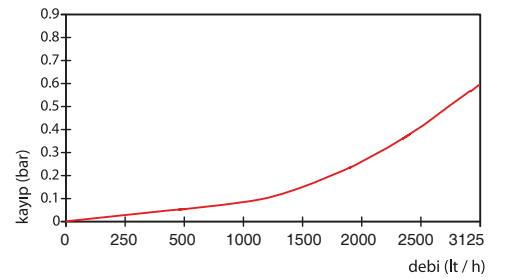

"Ürünlerimizde yapmış olduğumuz sürekli iyileştirme çalışmalarından dolayı, önceden haber vermeden ürün dizayn ve yapısında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız."